

3. Funkce výrobku:

Nastavitelná teplota chromatičnosti

Tento produkt zákazníkovi umožňuje vybrat si pomocí spínače ve spodní části svítidla mezi třemi teplotami chromatičnosti. Před montáží jednoduše nastavte spínač do požadované pozice.

3000K	4000K	6000K
WW	NW	CW

Přepínatelný výkon

Tento produkt zákazníkovi umožňuje vybrat si pomocí spínače ve spodní části svítidla mezi třemi hodnotami výkonu. Před montáží jednoduše nastavte spínač do požadované pozice.

Mikrovlnný senzor

Pole 1 a 2 nastavují snímáním vzdálenost:


1	2	Detekční vzdálenost
OFF	OFF	8m
OFF	ON	4m
ON	OFF	2m
ON	ON	4m + VYP Světelný senzor

Pole 3 a 4 nastavují dobu zpoždění senzoru:

3	4	Doba zpoždění senzoru
OFF	OFF	15s
OFF	ON	30s
ON	OFF	60s
ON	ON	VYP senzor

4. Instalace:

1. Připravte si otvory na stropě.
2. Připojte vodiče ke svítidlu.
3. Nastavte požadovanou teplotu chromatičnosti a výkon ve spodní části svítidla.
4. Nastavte rozpětí svorek na základě velikosti připravených otvorů ve stropě.
5. Připravte si svítidlo do správné pozice, zmáčkněte svorky k sobě a vložte do otvoru.

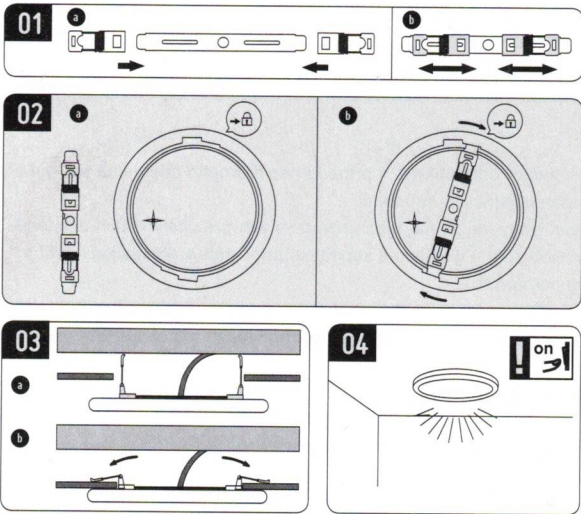


Velikost otvoru (mm):	
18W	24W
60-190	60-260



NÁVOD CZ

Vážení uživatelé, děkujeme vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Eurakles s.r.o. věříme, že s tímto produktem budete spokojeni, a že i v budoucnu zvolíte některý z výrobků naší společnosti.



1. Nabízené produkty:

LED-PL17-18W

LED-PL17-S-18W

LED-PL17-18W/PIR

LED-PL17-S-18W/PIR

LED-PL17-24W

LED-PL17-S-24W

	LED-PL17-18W/(PIR)	LED-PL17-S-18W/(PIR)	LED-PL17-24W	LED-PL17-S-24W
Napájení	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Výkon	9W-12W-18W	9W-12W-18W	12W-18W-24W	12W-18W-24W
Teplota světla	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Světelný tok	1620lm	1620lm	2160lm	2160lm
Ra	>80	>80	>80	>80
Účinnost	>90	>90	>90	>90
Provozní teplota	-20°~ 45°C	-20°~ 45°C	-20°~ 45°C	-20°~ 45°C
Krytí	IP20	IP20	IP20	IP20
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°	120°
Rozměry	Ø230x25 mm	230x230x25mm	Ø300x25 mm	300x300x25mm
Tvar	kulatý	čtverec	kulatý	čtverec

2. Upozornění:

- Montáž a připojení světle odborníkovi, v případě neodborného připojení se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj smí být používán jen dle tohoto návodu a pouze pro účely v něm uvedené.
- Připojení musí být provedeno v souladu s kapitolou „instalace“ a platnými národními normami.
- Při nesprávné manipulaci hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zkrat.
- Před instalací, demontáží nebo údržbou svítidla odpojte napájecí zdroj od přívodu elektrické energie.
- Před montáží zkontrolujte, zda produkt nebyl během přepravy poškozen. V případě zjištění jakéhokoliv poškození produkt nepoužívejte.
- Během provozu a nějaký čas po něm může být povrch svítidla horký. Nedotýkejte se povrchu, dokud výrobek nevychladne.
- Nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu může být příčinou drobných zranění nebo poškození výrobku!