


Mikro rozvodnice ROSP IP54, držiak

- Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- V prípade kombinácie zásuviek 16 A a 32 A dodatočné istenie trubičkovými poistkami F10 A/250 V.
- Rozmery 192 x 190 x 117 mm (V x Š x H).

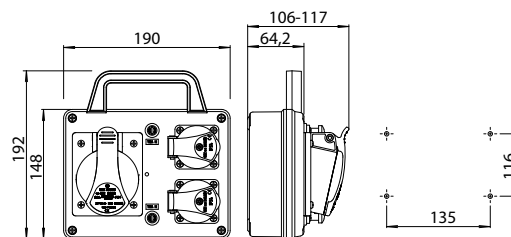

200318

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie Tavná poistka	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch				
200310 (ROSP 4VZ D)		-	-	-	-	4	-	-	3 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200311 (ROSP 4VZ D/S)		-	-	-	-	-	4	-	3 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200312 (ROSP 6VZ D)		-	-	-	-	6	-	-	3 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200313 (ROSP 6VZ D/S)		-	-	-	-	-	6	-	3 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200314 (ROSP 1632 D)		-	1	-	-	1	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200315 (ROSP 1632 D/S)		-	1	-	-	-	1	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200316 (ROSP 3232 D)		1	-	-	-	1	-	1 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200317 (ROSP 3232 D/S)		1	-	-	-	-	1	1 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200318 (ROSP 1631 D)		-	1	-	-	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200319 (ROSP 1631 D/S)		-	1	-	-	-	2	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200320 (ROSP 3231 D)		1	-	-	-	2	-	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200321 (ROSP 3231 D/S)		1	-	-	-	-	2	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200322 (ROSP 1630 D)		-	-	-	1	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200323 (ROSP 1630 D/S)		-	-	-	1	-	2	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200324 (ROSP 3230 D)		-	-	1	-	2	-	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200325 (ROSP 3230 D/S)		-	-	1	-	-	2	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5

InA - Menovitý prúd zostavy