


NÁVOD CZ

Aneta PIR

LED – CL7 – 12W/16W/22W/PIR

Specifikace

Označení:	LED-CL7-12W/PIR	LED-CL7-16W/PIR	LED-CL7-22W/PIR
Tvar	kruh	kruh	kruh
Výkon	12W	16W	22W
Napájení	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Světelný tok	960lm	1320lm	1800lm
Teplota světla	4000K	4000K	4000K
Životnost	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°
Rozměry	Ø 290x95mm	Ø 340x105mm	Ø 390x115mm

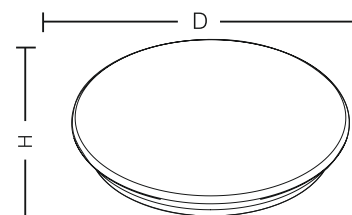

Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Bezpečnostní pokyny










Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy

nepokoušejte zařízení sami opravit. Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.

Přečtěte si všechny bezpečnostní předpisy a pokyny. Při zjištění prokazatelného

porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Návod pro instalaci
Montáž světle odborníkovi.
Nepoužívejte stmivač.



Obsah balení:

- 1x LED světlo
- 1x příslušenství k montáži
- 1x návod

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.

Péče a záruka


Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce.



NASTAVENÍ A FUNKCE ČIDLA



Pokud někdo vstoupí do prostoru za denního světla, svítidlo nesepe

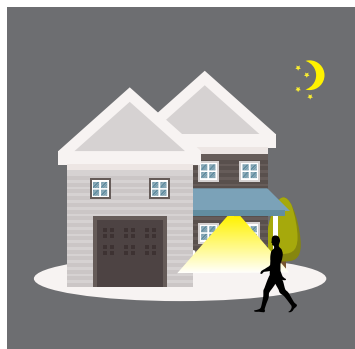

Pokud někdo vstoupí do prostoru po setmění, svítidlo sepe




Po vypršení doby pohotovostního režimu se svítidlo automaticky vypne

FUNKCE ON/OFF

DETEKČNÍ DOSAH 100%/50%

	1
100%	ON
50%	-

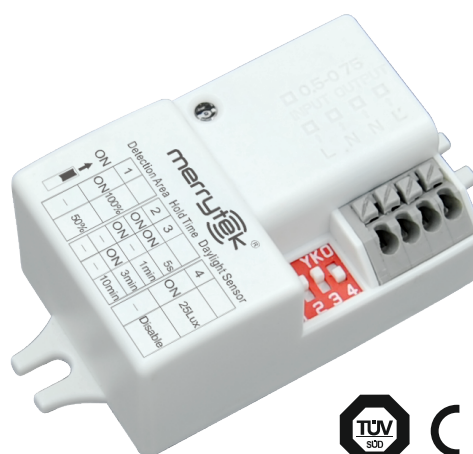

POHOTOVOSTNÍ ČAS 5s/1min/5min/15min

	2	3
5S	ON	ON
1min	ON	-
5min	-	ON
15min	-	-

SNÍMAČ DENNÍHO SVĚTLA 25Lux/Vypnuto

	4
25Lux	ON
Vypnuto	-